Validité Juin 2024

LA **SÉLECTION** PNEUMATIQUE



dexis.fr

DEXIS
LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE L'INDUSTRIE

FILTRE RÉGULATEUR SÉRIE 652

Filtre régulateur série 652.
Cuve polycarbonate, 0,5 à 10 bar.
Type de purge : semi-automatique
Grade de filtration (µ) : 25 µ

EMERSON



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
G652APJP2GA00HN	58 706 930	G 1/4	61,00 €
G652APJP3GA00HN	58 706 957	G 3/8	62,00 €
G652APJP4GA00HN	58 706 965	G 1/2	63,00 €

ENSEMBLE FRL SÉRIE 652

Unité de traitement de l'air. Filtre régulateur de pression, Lubrificateur.
Type de construction en 2 parties.
Cuve polycarbonate, 0,5 à 10 bar.
Type de purge Semi-automatique
Grade de filtration (µ) : 25 µ

EMERSON



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
A652A0000000002	58 808 741	G 3/8	115,95 €
A652A0000000003	58 808 768	G 1/2	115,95 €

RÉGULATEUR MODULAIRE SÉRIE AR

Régulateur de pression.
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage
Débit max. jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

SMC



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
AR20-F01E-D	71 783 421	G 1/8	24,90 €
AR20-F02E-D	71 787 397	G 1/4	24,90 €
AR30-F03E-D	71 787 451	G 3/8	27,50 €
AR40-F04E-D	71 787 478	G 1/2	33,90 €

VANNE CADENASSABLE SÉRIE VHS

Conception modulaire avec modèle de corps uniforme pour une intégration parfaite dans un F.R.L. (conforme à la norme OSHA).
Débit jusqu'à 14098 l/min

SMC



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
VHS20-F02-D	71 787 575	G 1/4	18,70 €
VHS30-F03-D	71 787 583	G 3/8	20,10 €
VHS40-F04-D	71 787 591	G 1/2	29,90 €

FILTRE RÉGULATEUR SÉRIE MS

Cuve en matière plastique avec cage de protection, purge de condensat manuelle M ou automatique V, sens de passage de gauche à droite. Grade de filtration (µ) : 40 µ

FESTO



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS	64 527 207	G 1/4	50,00 €
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS	64 254 448	G 1/2	60,00 €

ENSEMBLE FRL SÉRIE 651

Cuve polycarbonate avec protecteur de cuve. Cuve métallique. Fluides : air comprimé ou gaz neutres. Pression d'entrée maxi 16 bar. Température ambiante : +5°C à +50°C. Élément filtrant PE (polyéthylène). Purge semi-automatique & manuelle.
Corps : alliage léger.
Grade de filtration (µ) : 25 µ

EMERSON



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
A651A0000000401	61 577 645	G 1/4	95,00 €

FILTRE MODULAIRE SÉRIE AF

Conforme à la norme ISO 8573-1:2010.
Degré de filtration nominale de 5 µm
Débit max. jusqu'à 15000 l/min (ANR, 0.7 Mpa)
*D : [Purge automatique à flotteur (N.O.)]

SMC



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
AF20-F02-D	71 787 419	G 1/4	14,50 €
AF20-F02C-D*	71 787 400	G 1/4	27,90 €
AF30-F03-D	71 774 317	G 3/8	19,50 €
AF30-F03D-D*	71 787 427	G 3/8	38,10 €
AF40-F04-D	71 787 435	G 1/2	30,00 €
AF40-F04D-D*	71 787 443	G 1/2	49,90 €

FILTRE RÉGULATEUR MODULAIRE SÉRIE AW

SMC

Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit max. jusqu'à 17600 l/min (ANR, 0.7 MPa).



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
AW20-F02E-D	71 787 486	G 1/4	29,75 €
AW30-F02E-D	71 774 473	G 1/4	38,90 €
AW30-F03E-D	71 787 494	G 3/8	38,90 €
AW40-F04E-D	71 787 508	G 1/2	62,50 €

DISTRIBUTEUR MANUEL SÉRIE MS

Distributeur de mise en circuit. Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes. Actionnement manuel.

FESTO



Réf.	Code	Débit	Ø racc.	Prix € HT La pièce
MS4-EM1-1/4-S	64 253 735	2200 l/min	G 1/4	36,90 €
MS6-EM1-1/2-S	64 253 751	8700 l/min	G 1/2	47,90 €

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE SÉRIE MS

FESTO

Distributeur de mise en pression progressive. Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes. Actionnement pneumatique.



Réf.	Code	Débit	Ø racc.	Prix € HT La pièce
MS4-DL-1/4	64 253 700	2000 l/min	1/4	47,90 €
MS6-DL-1/2	64 253 719	6450 l/min	1/2	55,60 €

COUPLEUR DE SÉCURITÉ MÂLE ISO B

Coupleur pneumatique profil ISO 6150B à purge intégrée à bouton poussoir, mâle - DN 5,5 mm - aluminium anodisé et laiton nickelé. Joint NBR.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
24KPAW13APX	66 577 309	1/4	16,95 €
24KPAW17APX	66 577 317	3/8	16,95 €
24KPAW21APX	66 577 325	1/2	17,90 €

COUPLEUR DE SÉCURITÉ DOUILLE ANNELÉE ISO B

Coupleur pneumatique profil ISO 6150B à purge intégrée à bouton poussoir. DN5,5 mm - aluminium anodisé et laiton nickelé - Cannelé. Joints NBR.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
24KPTF06APX	66 577 376	6 mm	16,95 €
24KPTF08APX	66 577 384	8 mm	16,95 €
24KPTF10APX	66 577 392	10 mm	16,95 €

EMBOUT FEMELLE ISO B

Embout pour coupleur ISO 6150 B, sans obturation. Série 23. DN 5,5 mm - Acier nickelé - Femelle.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
23SFIW13SXN	65 522 764	1/4	3,20 €
23SFIW17SXN	65 522 772	3/8	4,90 €
23SFIW21SXN	65 522 780	1/2	6,90 €

COUPLEUR PROFIL EURO/MIGNON MÂLE

Coupleur pneumatique mâle série 111
Diamètre de passage (DN) : 5 mm.
Matière : laiton nickelé
Raccord rapide fileté mâle



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
00111 1/8	58 289 523	1/8	6,85 €
00111 1/4	58 289 531	1/4	7,95 €

COUPLEUR DOUILLE ANNELÉE PROFIL EURO/MIGNON

Coupleur automatique à douille annelée pour tuyau caoutchouc, série 115.
Diamètre de passage (DN) : 5 mm.
Matière : laiton nickelé



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
00115 06	58 289 647	6 mm	7,15 €
00115 08	58 289 655	8 mm	7,95 €

EMBOUT FEMELLE PROFIL EURO/MIGNON

Embout femelle pour coupleur, série 212.
Diamètre de passage (DN) : 5 mm.
Matière : Laiton nickelé



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
00212 1/8	58 293 067	1/8	1,55 €
00212 1/4	58 293 075	1/4	1,85 €

COUPLEUR DE SÉCURITÉ FEMELLE ISO B

Coupleur pneumatique profil ISO 6150 B à purge intégrée à bouton poussoir, femelle - DN 5,5 mm - aluminium anodisé et laiton nickelé. Joint NBR.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
24KPIW13APX	66 577 333	1/4	16,95 €
24KPIW17APX	66 577 341	3/8	16,95 €
24KPIW21APX	66 577 368	1/2	17,90 €

EMBOUT MÂLE ISO B

Embout pour coupleur ISO 6150 B, sans obturation. Série 23. DN 5,5 mm - Acier nickelé - Mâle.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
23SFAK13SXN	65 522 438	1/4	3,10 €
23SFAK17SXN	65 522 446	3/8	4,20 €
23SFAK21SXN	65 522 454	1/2	6,10 €

EMBOUT DOUILLE ANNELÉE ISO B

Embout pour coupleur ISO 6150 B, sans obturation. Série 23S. DN5,5 mm - Acier nickelé - Cannelé.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
23SFTF06SXN	65 522 810	6 mm	3,10 €
23SFTF08SXN	65 522 837	8 mm	3,20 €
23SFTF10SXN	65 522 896	10 mm	3,40 €

COUPLEUR PROFIL EURO/MIGNON FEMELLE

Coupleur pneumatique femelle série 112
Diamètre de passage (DN) : 5 mm.
Matière : laiton nickelé
Raccord rapide fileté femelle



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
00112 1/8	58 289 566	1/8	6,00 €
00112 1/4	58 289 574	1/4	7,95 €

EMBOUT MÂLE PROFIL EURO/MIGNON

Embout mâle pour coupleur pneumatique, série 211.
Diamètre de passage (DN) : 5 mm.
Matière : Acier



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
00211 1/8	58 293 032	1/8	1,45 €
00211 1/4	58 293 040	1/4	1,55 €

EMBOUT DOUILLE ANNELÉE PROFIL EURO/MIGNON

Embout à douille annelée pour tuyau en caoutchouc, série 215
Diamètre de passage (DN) : 5 mm.
Matière : Laiton nickelé



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
00215 06	58 293 105	6 mm	1,35 €
00215 08	58 293 113	8 mm	1,50 €

RACCORD DROIT MÂLE

Raccord instantané piquage droit mâle, série 3175, laiton nickelé. Pression max : 20 bar. Filetage conique.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3175 06 10	18934264	1/8	1,75 €
3175 06 13	18934272	1/4	2,05 €
3175 08 13	18934310	1/4	2,15 €
3175 08 17	18934337	3/8	2,90 €

RACCORD TRAVERSÉE DE CLOISON

Raccord instantané union double traversée de cloison, série 3116 - polymère technique - droit



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3116 04 00	18 964 775	4 mm	3,90 €
3116 06 00	18 964 783	6 mm	4,70 €
3116 08 00	18 964 791	8 mm	5,50 €

RACCORD ÉQUERRE

Raccord instantané équerre, série 3102 - polymère technique.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3102 06 00	18928981	6 mm	2,90 €
3102 08 00	18929015	8 mm	3,55 €

RACCORD DROIT MÂLE

Raccord instantané piquage mâle, série 3675 - laiton nickelé chimique FDA - droit.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3675 06 10	18 940 264	1/8	3,08 €
3675 06 13	18 940 272	1/4	3,56 €
3675 08 13	18 940 299	1/4	3,65 €
3675 08 17	18 940 302	3/8	5,77 €

RACCORD TRAVERSÉE DE CLOISON

Raccord instantané union double égale traversée de cloison, série 3616 - laiton nickelé chimique FDA - droit



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3616 06 00	18 964 856	6 mm	9,90 €
3616 08 00	18 964 864	8 mm	11,90 €

RACCORD ÉQUERRE

Raccord instantané équerre égale, série 3602 - laiton nickelé chimique FDA



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3602 06 00	18 937 859	6 mm	5,46 €
3602 08 00	18 937 867	8 mm	6,32 €

RACCORD UNION DOUBLE

Raccord instantané union double, série 3106. Polymère technique - droit.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3106 06 00	18 965 321	6 mm	2,30 €
3106 08 00	18 965 372	8 mm	2,50 €

RACCORD ÉQUERRE MÂLE

Raccord instantané équerre à piquage mâle série 3109 - polymère technique. Pression max : 20 bar. Filetage conique



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3109 06 10	18 930 196	1/8	2,75 €
3109 06 13	18 930 218	1/4	3,29 €
3109 08 13	18 930 250	1/4	3,35 €
3109 08 17	18 930 277	3/8	4,30 €

RACCORD TÉ

Raccord instantané Té, série 3104 - polymère technique. Pression max 20 bar.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3104 06 00	18 958 236	6 mm	4,10 €
3104 08 00	18 958 260	8 mm	4,60 €

RACCORD UNION DOUBLE

Raccord instantané union double égale, série 3606 - laiton nickelé chimique FDA - droit



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3606 06 00	18 965 402	6 mm	4,40 €
3606 08 00	18 965 410	8 mm	5,60 €

RACCORD ÉQUERRE MÂLE

Raccord instantané équerre compacte à piquage mâle, série 3609 - laiton nickelé chimique FDA.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3609 06 10	18 938 618	1/8	4,74 €
3609 06 13	18 938 626	1/4	5,17 €
3609 08 13	18 938 642	1/4	5,98 €
3609 08 17	18 938 650	3/8	7,76 €

RACCORD TÉ

Raccord instantané Té égal, série 3604 - laiton nickelé chimique FDA



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
3604 06 00	18 958 295	6 mm	7,50 €
3604 08 00	18 958 309	8 mm	8,60 €

RACCORD DROIT MÂLE

AIGNEP

Raccord droit mâle, conique “universal short”. Technopolymère, série 55000.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
55000 6-1/8	55 602 719	1/8	0,90 €
55000 6-1/4	55 602 727	1/4	1,00 €
55000 8-1/4	55 602 743	1/4	1,05 €
55000 8-3/8	55 602 751	3/8	1,25 €

RACCORD TRAVERSÉE DE CLOISON

AIGNEP

Raccord instantané traversée de cloison. Matière : PA. Forme : droit



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
56050 4-4	61 505 016	4 mm	1,80 €
56050 6-6	61 505 032	6 mm	2,05 €
55050 8 (5/16)	64 012 118	8 (5/16)	2,95 €

RACCORD ÉQUERRE

AIGNEP

Raccord équerre instantané Technopolymère. Série 55130.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
55130 6	55 599 440	6 mm	1,05 €
55130 8	55 599 459	8 mm	1,30 €

RACCORD DROIT MÂLE

AIGNEP

Raccord instantané droit mâle conique, laiton nickelé.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
57000 6-1/8	58 335 789	1/8	1,25 €
57000 6-1/4	58 335 797	1/4	1,40 €
89000 5/16-1/4(8-1/4)	58 343 226	1/4	1,80 €
89000 5/16-3/8(8-3/8)	58 343 234	3/8	2,90 €

RACCORD TRAVERSÉE DE CLOISON

AIGNEP

Raccord instantané traversée de cloison, laiton nickelé. Série 57050.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
57050 6	58 336 521	6 mm	4,35 €
57050 8 (5/16)	58 336 548	8 (5/16)	5,10 €

RACCORD ÉQUERRE

AIGNEP

Raccord instantané équerre - laiton nickelé. Série 57130.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
57130 6	58 337 277	6 mm	2,30 €
57130 8 (5/16)	58 337 285	8 (5/16)	2,80 €

RACCORD UNION DOUBLE

AIGNEP

Raccord instantané union double. Technopolymère, série 55040.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
55040 6	55 598 819	6 mm	0,90 €
55040 8	55 598 827	8 mm	1,05 €

RACCORD ÉQUERRE ORIENTABLE MÂLE

AIGNEP

Equerre orientable mâle, conique “universal short”. Technopolymère, série 55111.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
55111 6-1/8	55 598 983	1/8	1,05 €
55111 6-1/4	55 598 991	1/4	1,18 €
55111 8-1/4	55 599 033	1/4	1,25 €
55111 8-3/8	55 599 041	3/8	1,50 €

RACCORD TÉ

AIGNEP

Raccord TÉ instantané. Technopolymère. Série 55230.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
55230 6	55 600 481	6 mm	1,55 €
55230 8	55 600 503	8 mm	1,60 €

RACCORD UNION DOUBLE

AIGNEP

Raccord instantané union double, série 57040 - laiton nickelé - droit.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
57040 6	58 336 424	6 mm	1,85 €
57040 8 (5/16)	58 336 440	8 (5/16)	2,40 €

RACCORD ÉQUERRE MÂLE

AIGNEP

Equerre orientable mâle, conique universal short, série 57111 - laiton nickelé - coudé.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
57111 6-1/8	58 336 785	1/8	2,00 €
57111 6-1/4	58 336 793	1/4	2,25 €
89111 5/16-1/4(8-1/4)	58 343 765	5/16-1/4	2,90 €
89111 5/16-3/8(8-3/8)	58 343 773	5/16-3/8	4,30 €

RACCORD TÉ

AIGNEP

Raccord instantané Té - laiton nickelé, série 57230.



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
57230 6	58 338 087	6 mm	2,90 €
57230 8 (5/16)	58 338 095	8 (5/16)	3,40 €

LIVRAISON* J+1

VÉRIN PROFILÉ ISO 15552 SÉRIE PRA

Vérin pneumatique à double effet, avec piston magnétique. Amortissement pneumatique, réglable. Tige de piston filetage externe. Option en ATEX.



Réf.	Code	Ø racc.	Ø vérin (mm)	Course (mm)	Prix € HT La pièce
0822120002	65 851 725	1/8	32	50	70,50 €
0822121002	65 851 806	1/4	40	50	79,10 €
0822122004	65 851 946	1/4	50	100	94,00 €
0822123004	65 852 055	3/8	63	100	109,80 €
0822124004	65 852 195	3/8	80	100	147,50 €

VÉRIN À TIRANT ISO 15552 SÉRIE TRB


Vérin à tirant pneumatique double effet. Amortissement à réglage pneumatique. Piston avec aimant. Fluide : Air comprimé. Taille de particule max. : 50 µm.



Réf.	Code	Ø racc.	Ø vérin (mm)	Course (mm)	Prix € HT La pièce
0822340002	65 855 119	G 1/8	32	50	91,30 €
0822122005	65 851 954	G 1/8	50	125	98,50 €
0822343002	65 855 224	G 3/8	63	50	149,90 €
0822124006	65 852 217	G 3/8	80	160	152,00 €
0822306210	65 855 097	G 1/2	125	400	490,00 €

DISTRIBUTEUR ISO 5599-1 SÉRIE 581

Distributeur à tiroir à commande électro-pneumatique rappel ressort. Corps en aluminium. Distributeur de base pour pilote CNOMO. Option ATEX possible.
Nombre d'orifices et positions : 5/2
Fluide accepté : Air comprimé

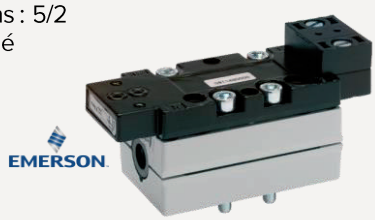

Réf.	Code	Ø racc.	Taille	Fonction	Prix € HT La pièce
5811180000	65 858 207	G 1/8	1	5/2 monostable	81,00 €
5811280000	65 858 215	G 1/8	1	5/2 bistable	79,90 €
5812180000	65 858 258	G 1/4	2	5/2 monostable	86,00 €
5812280000	65 858 266	G 1/4	2	5/2 bistable	84,00 €
5813180000	65 858 290	G 1/2	3	5/2 monostable	140,00 €
5813280000	65 858 304	G 1/2	3	5/2 bistable	132,90 €

DISTRIBUTEUR À TIROIR SÉRIE TC08

Distributeur à tiroir. Nombre d'orifices et positions : 5/2.
Raccordement direct. Commande électrique.
Taille de particule max : 5µm
Fluide : Air comprimé
Pilote : interne
Corps nu sans bobine



Réf.	Code	Ø racc.	Fonction	Prix € HT La pièce
R422103047	65 857 766	G 1/8	5/2 monostable	59,90 €
R422103050	65 857 774	G 1/8	5/2 bistable	85,95 €

VÉRIN ISO 21287 SÉRIE ADN

Vérin pneumatique double effet. Modèle compact prévu pour détection magnétique. Construction en profilé aluminium anodisé avec amortissement élastique en standard. Pression de service de 1 à 10 Bar avec une température maximale de travail de 80°C. Tige taraudée (type I-P-A) ou filetée mâle (type A-P-A).

FESTO




Réf.	Code	Ø vérin (mm)	Course (mm)	Prix € HT La pièce
ADN-16-20-I-P-A	64 262 939	16	20	33,60 €
ADN-20-5-I-P-A	64 263 080	20	5	33,70 €
ADN-25-10-I-P-A	64 263 102	25	10	37,60 €
ADN-25-40-I-P-A	64 263 153	25	40	45,90 €
ADN-32-10-I-P-A	64 263 218	32	10	43,00 €
ADN-32-25-I-P-A	64 263 277	32	25	47,00 €
ADN-32-30-I-P-A	64 263 293	32	30	47,90 €
ADN-32-40-I-P-A	64 263 315	32	40	50,50 €
ADN-32-50-I-P-A	64 263 331	32	50	53,20 €
ADN-40-25-I-P-A	64 263 471	40	25	62,30 €
ADN-40-40-I-P-A	64 263 536	40	40	65,90 €

VÉRIN GUIDÉ SÉRIE DFM

Vérin pneumatique guidé série DFM. Actionneur et guidage dans un seul et même corps. Absorption élevée de couples et de forces radiales. Guidage à palier lisse GF ou à billes KF. Prévu pour détection magnétique. Amortissement élastique.

FESTO



Réf.	Code	Ø vérin (mm)	Course (mm)	Prix € HT La pièce
DFM-12-10-P-A-GF	64 264 397	12	10	127,50 €
DFM-12-20-P-A-GF	64 264 419	12	20	128,80 €
DFM-12-40-P-A-GF	64 264 486	12	40	134,80 €
DFM-12-100-P-A-GF	64 264 370	12	100	151,50 €
DFM-16-30-P-A-GF	64 264 621	16	30	154,00 €
DFM-16-40-P-A-GF	64 264 656	16	40	156,00 €
DFM-20-80-P-A-GF	64 264 842	20	80	198,00 €
DFM-20-100-P-A-GF	64 264 710	20	100	208,00 €
DFM-25-30-P-A-GF	64 264 923	25	30	204,00 €
DFM-25-40-P-A-GF	64 264 931	25	40	206,00 €
DFM-25-100-P-A-GF	64 264 869	25	100	234,90 €
DFM-32-50-P-A-GF	64 265 164	32	50	245,00 €
DFM-32-80-P-A-GF	64 265 180	32	80	259,00 €
DFM-32-100-P-A-GF	64 265 008	32	100	290,00 €
DFM-50-50-P-A-GF	64 265 385	50	50	290,00 €

VÉRIN CYLINDRIQUE ISO 6432 SÉRIE DSNU

Vérin pneumatique à double effet, prévu pour détection magnétique. Fabrication en alliage d'aluminium avec tige et corps en inox.



P : amortisseur élastique
PPS : amortisseur pneumatique auto-ajusté de fin de course

Réf.	Code	Ø vérin (mm)	Course (mm)	Prix € HT La pièce
DSNU-12-10-P-A	64 266 926	12	10	35,10 €
DSNU-12-20-P-A	64 266 977	12	20	35,25 €
DSNU-12-40-P-A	64 267 000	12	40	35,50 €
DSNU-12-60-P-A	64 267 027	12	60	35,75 €
DSNU-12-100-P-A	64 266 918	12	100	36,20 €
DSNU-12-160-P-A	64 266 950	12	160	36,90 €
DSNU-12-200-P-A	64 266 969	12	200	37,50 €
DSNU-16-10-PPS-A	64 267 094	16	10	44,50 €
DSNU-16-20-PPS-A	64 267 221	16	20	44,90 €
DSNU-16-40-PPS-A	64 267 299	16	40	45,50 €
DSNU-16-60-PPS-A	64 267 353	16	60	45,90 €
DSNU-16-100-PPS-A	64 267 051	16	100	46,50 €
DSNU-16-160-PPS-A	64 363 042	16	160	47,10 €
DSNU-16-200-PPS-A	64 267 191	16	200	47,90 €
DSNU-20-10-PPS-A	64 267 469	20	10	48,90 €
DSNU-20-20-PPS-A	64 267 655	20	20	49,50 €
DSNU-20-40-PPS-A	64 267 809	20	40	49,90 €
DSNU-20-60-PPS-A	64 363 255	20	60	50,10 €
DSNU-20-100-PPS-A	64 267 434	20	100	50,90 €
DSNU-20-160-PPS-A	64 267 590	20	160	52,50 €
DSNU-20-200-PPS-A	64 267 620	20	200	54,10 €
DSNU-25-20-PPS-A	64 268 139	25	20	51,90 €
DSNU-25-40-PPS-A	64 268 279	25	40	52,00 €
DSNU-25-80-PPS-A	64 268 341	25	80	53,90 €
DSNU-25-125-PPS-A	64 267 965	25	125	54,90 €
DSNU-25-160-PPS-A	64 268 074	25	160	56,90 €
DSNU-25-200-PPS-A	64 268 104	25	200	57,50 €

VÉRIN PROFIL ISO 15552 SÉRIE DSBC

Vérin pneumatique double effet, amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course. Détection de position : pour capteur de proximité. Profil standard avec deux rainures de capteur. Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation.



Réf.	Code	Ø vérin (mm)	Course (mm)	Prix € HT La pièce
DSBC-32-50-PPSA-N3	64 265 725	32	50	62,90 €
DSBC-32-100-PPSA-N3	64 265 431	32	100	63,10 €
DSBC-32-125-PPSA-N3	64 265 466	32	125	63,50 €
DSBC-32-150-PPSA-N3	64 265 482	32	150	64,10 €
DSBC-32-160-PPSA-N3	64 265 504	32	160	64,90 €
DSBC-32-250-PPSA-N3	64 265 563	32	250	66,50 €
DSBC-32-300-PPSA-N3	64 265 628	32	300	69,90 €
DSBC-32-320-PPSA-N3	64 265 644	32	320	71,90 €
DSBC-32-400-PPSA-N3	64 265 660	32	400	74,50 €
DSBC-40-50-PPSA-N3	64 266 063	40	50	69,90 €
DSBC-40-100-PPSA-N3	64 265 814	40	100	70,50 €
DSBC-40-125-PPSA-N3	64 265 830	40	125	71,50 €
DSBC-40-150-PPSA-N3	64 265 857	40	150	73,10 €
DSBC-40-160-PPSA-N3	64 265 873	40	160	75,00 €
DSBC-40-300-PPSA-N3	64 265 997	40	300	79,50 €
DSBC-40-400-PPSA-N3	64 266 020	40	400	84,50 €
DSBC-40-500-PPSA-N3	64 266 047	40	500	87,90 €
DSBC-50-100-PPSA-N3	64 266 128	50	100	85,90 €
DSBC-50-125-PPSA-N3	64 266 144	50	125	87,90 €
DSBC-50-150-PPSA-N3	64 266 160	50	150	92,10 €
DSBC-50-160-PPSA-N3	64 266 187	50	160	92,90 €
DSBC-50-300-PPSA-N3	64 266 276	50	300	93,10 €
DSBC-50-320-PPSA-N3	64 266 292	50	320	93,90 €
DSBC-50-400-PPSA-N3	64 266 314	50	400	97,50 €
DSBC-63-50-PPSA-N3	64 266 608	63	50	95,90 €
DSBC-63-160-PPSA-N3	64 266 470	63	160	102,50 €
DSBC-63-250-PPSA-N3	64 266 519	63	250	112,50 €
DSBC-63-320-PPSA-N3	64 266 551	63	320	119,00 €
DSBC-63-500-PPSA-N3	64 266 586	63	500	125,50 €
DSBC-80-50-PPSA-N3	64 266 853	80	50	129,90 €
DSBC-80-100-PPSA-N3	64 266 640	80	100	133,90 €
DSBC-80-150-PPSA-N3	64 266 683	80	150	135,10 €
DSBC-80-250-PPSA-N3	64 266 756	80	250	139,90 €
DSBC-80-300-PPSA-N3	64 266 772	80	300	148,90 €
DSBC-80-400-PPSA-N3	64 266 799	80	400	155,90 €
DSBC-80-500-PPSA-N3	64 266 837	80	500	161,90 €

DISTRIBUTEUR À TIROIR SÉRIE VUVG

Distributeur électropneumatique à tiroir montage direct.
Fonction de distributeur : 5/2.
Mode d'actionnement : électrique.
Pression de service : de 1,5 à 7 Bar.



Réf.	Code	Tension	Orifice	Fonction	Prix € HT La pièce
VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S	64 254 006	24V DC	M5	5/2 monostable	37,50 €
VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S	64 254 111	24V DC	G 1/8	5/2 monostable	37,50 €
VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S	64 254 081	24V DC	G 1/8	5/2 bistable	62,50 €

DISTRIBUTEUR À TIROIR SÉRIE VUVS

Distributeur électropneumatique à tiroir montage direct. Mode d'actionnement : électrique.
Pression de service : de 1,5 à 8 Bar. Connectique suivant norme EN 175301-803.



Réf.	Code	Tension	Racc. Pneu.	Fonction	Prix € HT La pièce
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S	64 254 162	24V DC	G 1/8	3/2 NF monostable	35,50 €
VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S	64 254 170	24V DC	G 1/8	5/2 monostable	40,90 €
VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S	64 254 154	24V DC	G 1/8	5/2 bistable	54,90 €
VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S	64 504 142	24V DC	G 1/4	5/2 bistable	56,50 €

ÉLECTROVANNE 2/2 SÉRIE G256

Électrovanne à deux voies. Vanne compacte à action directe avec de nombreuses options en termes de passage et de pression maximale. Disponible avec différents joints pour une large gamme d'applications et adapté à de nombreux fluides (Gaz neutres, comme l'air et les gaz inertes) .
Raccordement : Taraudé (BSPP)
Fonction : Normalement fermé (NF)



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
G256C134S1V01FH	68 853 036	G 1/8 (DN5)	31,80 €
G256C134S1V01F1	68 853 028	G 1/8 (DN5)	31,80 €
G256C104S1V00F1	68 853 230	G 1/4 (DN8)	35,90 €

VANNE SÉRIE E290

Vanne à commande par pression. Débit élevé par construction du corps de vanne à siège incliné. Vanne anti-coup de bélier. Orientable sur 360°, permet d'obtenir les performances maximales. Presse-étoupe hautes performances ne nécessitant aucun entretien.
Pression nominale (bar) : 16 bar
Matière du corps : Bronze
Matière des joints : PTFE
Classe pression : PN16



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
E290D0230DA0000	68 451 396	1/2" (DN15)	114,80 €
E290D0350DA0000	68 451 736	3/4" (DN20)	134,90 €
E290D0450DA0000	68 451 892	1" (DN25)	140,50 €

ÉLECTROVANNE SÉRIE G238 INOX

Électrovanne série 238 2/2. Standard à commande assistée. Pour les fluides suivants : air, gaz neutres, eau, huile. Corps inox. Commande manuelle.
Étanchéité : FPM (Viton®)
Raccordement : Taraudé (BSPP)
Fonction : Normalement fermé (NF)



Réf.	Code	Ø racc.	Tension	Prix € HT La pièce
G238D101-001	52 054 818	G 3/8	24V DC	182,00 €
G238D102-001	52 054 877	G 1/2	24V DC	196,50 €
G238D102-002	52 054 885	G 1/2	230V	196,50 €

ÉLECTROVANNE 3/2 SÉRIE G356

Vérin à tirant pneumatique double effet. Amortissement à réglage pneumatique. Piston avec aimant. Fluide : Air comprimé. Taille de particule max. : 50 µm.

Électrovanne à trois voies 3/2. Vanne compacte à action directe avec de nombreuses options en termes de passage et de pression maximale. Disponible avec différents joints pour une large gamme d'applications et adapté à de nombreux fluides (Gaz neutres, comme l'air et les gaz inertes) .
Raccordement : Taraudé (BSPP)
Fonction : Normalement fermé (NF)



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
G356C135S1V01FH	68 853 133	G 1/8 (DN5)	33,00 €
G356C150S1V01F1	68 852 986	G 1/8 (DN5)	33,00 €
G356C119S1V00F1	68 853 656	G 1/4 (DN8)	42,00 €

ÉLECTROVANNE SÉRIE E210

Électrovanne étanche à deux voies pour la commande automatique de l'air, des gaz neutres, de l'eau, de l'huile et autres fluides compatibles avec les matériaux d'étanchéité proposés. Commande assistée. Corps laiton - 2 orifices, 2 positions.
Raccordement : Taraudé (BSPP)
Fonction : Normalement fermé (NF)



Réf.	Code	Ø racc.	Tension	Prix € HT La pièce
E210D495-001	71 775 607	G 3/4 (DN19)	230V	182,00 €
E210D495-002	71 775 615	G 3/4 (DN19)	24V DC	182,00 €
E210C494-001	71 775 518	G 1/2 (DN16)	230V	168,00 €
E210C494-002	71 775 526	G 1/2 (DN16)	24V DC	168,00 €
E210C434-004	71 775 410	G 1/2 (DN16)	230V	180,00 €

ÉLECTROVANNE SÉRIE E238

Électrovanne série 238 2/2. Standard à commande assistée. Pour les fluides suivants : air, gaz neutres, eau, huile. Corps en laiton. Commande manuelle. IP65.
Étanchéité : NBR
Raccordement : Taraudé (BSPP)
Fonction : Normalement fermé (NF)



Réf.	Code	Ø racc.	Tension	Prix € HT La pièce
E238D001-001	46 172 833	G 3/8	24V DC	53,05 €
E238D001-003	46 172 868	G 3/8	230V	53,05 €
E238D002-001	46 172 949	G 1/2	24V DC	53,05 €
E238D002-003	46 172 965	G 1/2	230V	53,05 €
E203D004-001	46 173 228	G 3/4	24V DC	69,15 €
E203D004-002	46 173 236	G 3/4	24V DC	69,15 €
E203D004-003	46 173 244	G 3/4	230V	69,15 €

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

Robinet à tournant sphérique série 715, 2 pièces, en acier inox avec raccordement taraudé femelle/femelle BSP, axe inéjectable, passage intégral, pour industries pétrochimiques, air comprimé, pharmacie, chimie.
Joint : PTFE
TS : -30°C à +180°C



Réf.	Code	Ø racc.	PS (bar)	Prix € HT La pièce
715002	23 167 549	1/4"	63	8,25 €
715003	23 167 557	3/8"	63	8,15 €
715004	23 167 565	1/2"	63	8,35 €
715005	23 167 573	3/4"	63	12,05 €
715006	23 167 581	1"	50	15,85 €
715007	23 167 603	1" 1/4	50	24,45 €
715008	23 167 611	1" 1/2	40	37,05 €
715009	23 167 638	2"	40	58,50 €
715010	23 167 646	2"1/2	25	135,00 €
715011	23 167 654	3"	25	205,00 €

VANNE À BILLE RACCORD INSTANTANÉ

Robinet compact à boisseau sphérique en laiton nickelé. Garantie pour des applications sur le vide, pour tous fluides compatibles avec les composants des robinets ainsi que pour les gaz industriels.
Corps et bille : laiton chromé
Joint torique : NBR
Joint de siège : PTFE
Pression maxi. : 20 bar
T° mini / maxi : -20° à +80°C



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
06560 6	58 342 815	6 mm	8,25 €
06560 8	58 342 823	8 mm	8,95 €
06560 10	58 342 831	10 mm	9,35 €

VANNE À BILLE FEMELLE/FEMELLE

Robinet compact à boisseau sphérique en laiton nickelé. Garantie pour des applications sur le vide, pour tous fluides compatibles avec les composants des robinets ainsi que pour les gaz industriels.
Corps et bille : laiton chromé
Joint torique : NBR
Joint de siège : PTFE
Pression maxi. : 20 bar
T° mini / maxi : -20° à +80°C



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
06400 1/8-1/8	58 341 975	1/8-1/8	5,35 €
06400 1/4-1/4	58 341 983	1/4-1/4	5,75 €
06400 3/8-3/8	58 341 991	3/8-3/8	5,65 €
06400 1/2-1/2	58 342 009	1/2-1/2	9,50 €

VANNE À BILLE 3 VOIES FEMELLE

Vanne à bille 3 voies femelle série 6700.
Taraudage G ISO 2228.
Matière du corps : Laiton
Forme : Équerre
Pression maximale : 20 bar



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
06700 1/8-1/8	58 342 890	1/8-1/8	12,45 €
06700 1/4-1/4	58 342 904	1/4-1/4	11,50 €
06700 3/8-3/8	58 342 912	3/8-3/8	13,85 €

VANNE À BILLE EN ÉQUERRE FEMELLE

Vanne à bille en équerre, série 6720.
Robinet équerre, filetage G ISO 228.
Matière du corps : Laiton
Forme : Équerre



Réf.	Code	Ø racc.	Prix € HT La pièce
06720 1/8-1/8	58 342 955	1/8-1/8	10,05 €
06720 1/4-1/4	58 342 963	1/4-1/4	10,25 €

DEXIS

L'OFFRE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ

... Issue des meilleurs fabricants.

Les experts produits de DEXIS ont sélectionné les gammes des meilleurs fabricants mondiaux. Grâce à la connaissance des métiers de ses clients, DEXIS a su développer des gammes de produits adaptées à chaque métier et couvrant l'ensemble des besoins des utilisateurs.

- ✓ Transmission de puissance mécanique
- ✓ Transmission de puissance pneumatique
- ✓ Transmission de puissance hydraulique
- ✓ Automatisme et instrumentation
- ✓ Usinage
- ✓ Étanchéité
- ✓ Soudage
- ✓ Protection Individuelle - Hygiène - Sécurité
- ✓ Outillage
- ✓ Matériels et équipements

CLÉ À CHOCS CP7732C



Ultra légère, facile d'utilisation, compact, puissante et durable. Carter du mécanisme de frappe en aluminium. Nouveau système de régulation de la puissance.
Carré d'entraînement : 1/2"
Filetage d'entrée d'air : 1/4"
Longueur : 108 mm
Poids : 1 kg

Réf.	Code	Vitesse (tr/min)	Couple N.m (maxi.)	Prix € HT La pièce
CP7732C	60 876 029	9 410	625	167,00 €

CLÉ À CHOCS CP7748



Puissante, ergonomique, compacte, durable, légère. 1300 Nm de couple maximal en desserrage. Changement de direction à une main (système d'anneau rotatif). Mécanisme d'impact à double marteau. Carter moteur en composite.
Carré d'entraînement : 1/2"
Filetage d'entrée d'air : 1/4"
Poids : 2 kg

Réf.	Code	Vitesse (tr/min)	Couple N.m (maxi.)	Prix € HT La pièce
CP7748	66 469 816	7 000	1300	239,00 €

MEULEUSE D'ANGLE CP7550-A

Meuleuse d'angle 840 W, Ø125 mm. Puissante et efficace. Haute durabilité. Opération simplifiée. Pignons de renvoi d'angle haute qualité et moteur régulé. Carter de protection sans clé ajustable et robuste en acier.
Filetage de l'arbre de sortie : M14
Filetage d'entrée d'air : 1/4"
Niveau sonore : 96 dB
Poids : 1,6 kg
Niveau de vibration : 7 m/s²



Réf.	Code	Vitesse (tr/min)	Prix € HT La pièce
CP7550-A	59 556 878	12 000	323,00 €

MEULEUSE DROITE série CP74

Idéale pour les opérations de maintenance. Une gamme de meuleuses (CP7405, CP7406 : 250W / CP7411 : 420W) à pince 1/4" & 6mm avec système de verrouillage de l'arbre, conçue pour une multitude d'opérations de maintenance.



CP7405



CP7406



CP7411

Réf.	Code	Vitesse (tr/min)	Prix € HT La pièce
CP7405	68 077 648	28 000 tr/min	122,90 €
CP7406	68 077 656	23 000 tr/min	143,90 €
CP7411	68 077 680	22 000 tr/min	170,00 €

MEULEUSE D'ANGLE CP3650-120AH5V

Meuleuse 1800W, Ø125 mm. Robustesse améliorée de + 25 % avec une durée de vie exceptionnelle des engrenages coniques de 2500 heures. Pour les applications industrielles intensives. Moteur régulé pour une meilleure productivité et une réduction des vibrations. Bouton de verrouillage de la broche. Poignée latérale orientable amortissant les vibrations. Admission d'air pivotante.
Arbre de sortie hexagonal.
Filetage d'entrée d'air : 3/8"
Poids : 2,2 kg



Réf.	Code	Vitesse (tr/min)	Prix € HT La pièce
CP3650-120AH5V	71 635 910	12 000	1 259,00 €

PONCEUSE ORBITALE CP7255E

Ponceuse pneumatique orbitale 210 W, Ø125 mm, excentration 5 mm. Puissante et confortable. Forme de paume puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales. Prise en main douce, conception en goutte d'eau pour un contrôle parfait.
Filetage de l'arbre de sortie : 5/8-24 UNF
Filetage d'entrée d'air : 1/4"
Niveau sonore : 81 dB
Poids : 0,79 kg



Réf.	Code	Vitesse (tr/min)	Prix € HT La pièce
CP7255E	47 386 446	12 000	215,00 €

ÉQUILIBREUR MÉCANIQUE

Équilibreur mécanique de charge BAL à câble. Équilibrage de la charge par réglage de la tension du ressort (molette crantée). Fixation de la charge par mousqueton tournant. Poste de montage, assemblage, conditionnement.
Corps : Aluminium
Câble : INOX



Réf.	Code	Capacité	Long.	Prix € HT La pièce
BAL 1020A	11 141 005	1 à 2 kg	1,6 M	67,00 €
BAL 2040B	11 140 939	2 à 4 kg	2 M	144,00 €

SOUFFLETTE 361

Soufflette buse courte.
Embout : acier inoxydable AISI 304
Corps : technopolymère et laiton nickelé.
Pression maximale d'utilisation : 12 bar
Force de soufflage : 3,7 N à 6 bar
Température d'utilisation : -10 °C à 80 °C



Réf.	Code	Filetage entrée d'air	Prix € HT La pièce
0036100001	65 418 118	G 1/4	20,00 €

TUYAU PLASTIQUE SÉRIE PUN-H

Le PUN-H peut être très flexible et utilisé dans des applications standard. Résistant à l'hydrolyse, disponible dans différents coloris en version simple ou duo. PUR. Compatible chaînes porte-câbles. Combinaison avec raccord NPKA adaptée aux salles blanches. Fluides de service : air comprimé, vide. Gaine : polyuréthane, pression de service (bar): -0,95 à +10. Température de service (°C) : -35 à +60. Qualité alimentaire* : Matériau conforme FDA.

** Voir les informations détaillées sur les matériaux*

FESTO

Réf.	Réf. info	Code	Couleur	Ø ext. x Ø int. du tuyau	Prix € HT Le mètre
PUN-H-4x0,75-NT	197376	64 410 822	Naturel	4 x 2,6 mm	0,50 €
PUN-H-6x1-NT	197377	64 411 055	Naturel	6 x 4 mm	0,75 €
PUN-H-8x1,25-NT	197378	64 411 292	Naturel	8 x 5,7 mm	1,10 €
PUN-H-8x1,25-NT	197379	64 410 067	Naturel	10 x 7 mm	1,60 €

Réf.	Réf. info	Code	Couleur	Ø ext. x Ø int. du tuyau	Prix € HT Le mètre
PUN-H-4x0,75-BL	197383	64 410 784	Bleu	4 x 2,6 mm	0,50 €
PUN-H-6x1-BL	197384	64 411 012	Bleu	6 x 4 mm	0,75 €
PUN-H-8x1,25-BL	197385	64 411 241	Bleu	8 x 5,7 mm	1,10 €
PUN-H-8x1,25-BL	197386	64 410 024	Bleu	10 x 7 mm	1,60 €

Réf.	Réf. info	Code	Couleur	Ø ext. x Ø int. du tuyau	Prix € HT Le mètre
PUN-H-4x0,75-SW	197390	64 410 873	Noir	4 x 2,6 mm	0,50 €
PUN-H-6x1-SW	197391	64 411 128	Noir	6 x 4 mm	0,75 €
PUN-H-8x1,25-SW	197392	64 411 349	Noir	8 x 5,7 mm	1,10 €
PUN-H-8x1,25-SW	197393	64 410 113	Noir	10 x 7 mm	1,60 €

Réf.	Réf. info	Code	Couleur	Ø ext. x Ø int. du tuyau	Prix € HT Le mètre
PUN-H-4x0,75-RT	558285	64 410 849	Rouge	4 x 2,6 mm	0,50 €
PUN-H-6x1-RT	558286	64 411 071	Rouge	6 x 4 mm	0,75 €
PUN-H-8x1,25-RT	558287	64 411 314	Rouge	8 x 5,7 mm	1,10 €
PUN-H-8x1,25-RT	558288	64 410 083	Rouge	10 x 7 mm	1,60 €



PINCE COUPE-TUBES 1752

Pince coupe-tubes pour tubes plastiques de diamètre 15,5 mm maxi.

Réf.	Code	Prix € HT La pièce
0175200001	58 282 499	22,00 €



DEXIS | FESTO

Pneumatique - Découvrez les tuyaux PUN-H chez DEXIS !

Tuyau flexible à diamètre extérieur standard, disponible dans différents coloris, en version simple ou duo.



Avantages

- Nombreuses références en stock
- Grande résistance aux microbes et à l'hydrolyse
- Compatible chaînes porte-câbles, conforme FDA
- Combinaison avec raccord NPQH, pour zones humides

ENROULEUR AIR COMPRIMÉ

Enrouleur automatique de tuyau air comprimé. Tambour fermé acier. Support orientable. Alimentation sur flexible incluse. Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt. Enroulement automatique. Raccord : ISI 06



DRF : Tuyau PU/PVC

Réf.	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT La pièce
DRF 0812IS	46 384 547	8 x 12	12 M	177,19 €
DRF 0815IS	46 384 539	8 x 12	15 M	184,00 €
DRF 1012IS	46 384 512	10 x 15	12 M	195,60 €
DRF 1015IS	61 764 003	10 x 14	15 M	215,90 €

DMF : Tuyau polyuréthane

Réf.	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT La pièce
DMF 0812IS	67 086 643	8 x 12	12 M	257,00 €

DÉVIDOIR AUTOREEL PRO

Dévidoir AUTOREEL PRO en polypropylène. Avec système de verrouillage sécurisé ainsi qu'un raccord laiton BSP 1/4" pas gaz. Diamètre intérieur de tuyau : 14,5 mm.



Tuyau PVC/Polyester

Modèle	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT La pièce
2501 0000	65 263 912	14,5	20 M	319,00 €

TUYAU AIRSOFT PERFORMANCE

Tuyau industrie. Nouveau standard de souplesse et de légèreté pour les usages en air comprimé. Conception cinq couches, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. La couche interne et le recouvrement résistent aux hydrocarbures. Température de service : -20°C à +60°C. Pression maximale de service : 16 bar



Réf.	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT Le mètre
100051	56 487 913	6,3 x 11	50 M	1,49 €
100052	56 487 921	8 x 13	25 M	1,79 €
100053	56 487 948	8 x 13	50 M	1,79 €
100054	56 487 956	9 x 14,5	25 M	2,29 €
100056	56 487 808	10 x 15,5	25 M	2,29 €
100057	56 487 816	10 x 15,5	50 M	2,29 €
100058	56 487 824	12,7 x 19	25 M	2,49 €
100059	56 487 832	12,7 x 19	50 M	2,49 €
100060	56 487 840	16 x 23	25 M	3,19 €
100061	56 487 859	16 x 23	50 M	3,19 €
100063	56 487 875	19 x 26,5	50 M	4,29 €
100065	56 487 891	25 x 33,5	50 M	5,79 €

DÉVIDOIR MINIREEL PRO

Dévidoir automatique pour air comprimé. Raccords laiton BSP 1/4" pas gaz. Coque et support mural en polypropylène. Amovible et orientable 180°. Ateliers de maintenance, usines d'assemblage, industries de process... Pression de service max. 10 bar.



Tuyau PVC/Polyester

Réf.	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT La pièce
2486 3460	29 060 703	8 x 13	10 M	149,00 €

TUYAU PVC AIR COMPRIMÉ SNA

Tuyau industrie SNA BEIGE. Conception tri-couches, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Tuyau souple et léger. Bonne résistance aux chocs et écrasements. Température maximale du fluide : +60°C
Pression maximale de service : 20 bar



Réf.	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT Le mètre
198093	14 041 486	8 x 13	25 M	1,69 €
198177	14 054 766	10 x 15,5	25 M	2,39 €
198254	14 054 707	16 x 23	25 M	2,79 €
198296	14 054 677	19 x 26,5	25 M	3,79 €
198338	14 054 650	25 x 33,5	25 M	6,29 €

TUYAU PVC AIR COMPRIMÉ SNA SOFT

Tuyau industrie SNA SOFT BLEU, d'une exceptionnelle souplesse pour l'alimentation en air comprimé. Conception tri-couches en PVC extra-souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Usage : intérieur.
Tenue en température : -20°C à +60°C.
Pression maximale de service : 20 bar



Réf.	Code	Ø tuyau (mm)	Long.	Prix € HT Le mètre
148362	14 041 435	6,3 x 11	25 M	1,79 €
148375	14 041 427	8 x 13	25 M	1,59 €
147766	14 054 790	8 x 13	50 M	1,59 €
148391	14 041 400	10 x 15,5	25 M	1,99 €
147785	14 041 397	10 x 15,5	50 M	1,99 €
147956	14 041 389	12,7 x 19	25 M	2,39 €
148162	14 041 370	12,7 x 19	50 M	2,39 €

Tous nos prix s'entendent nets en euros départ HT, TVA 20 % en sus, valables dans la limite des stocks disponibles. Cette offre est valable selon les dates indiquées en couverture. Document et visuels non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord de DEXIS. Ne pas jeter sur la voie publique.

* Pour toute commande avec un poids inférieur à 30Kg, passé avant 17h, livrée en J+1, sous réserve des conditions météorologiques et de transport.

Tous les papiers se trient et se recyclent

DEXIS
LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE L'INDUSTRIE

DEXIS, une enseigne du Groupe DESCOURS & CABAUD